


SCEDA TECNICA PREPANEL®

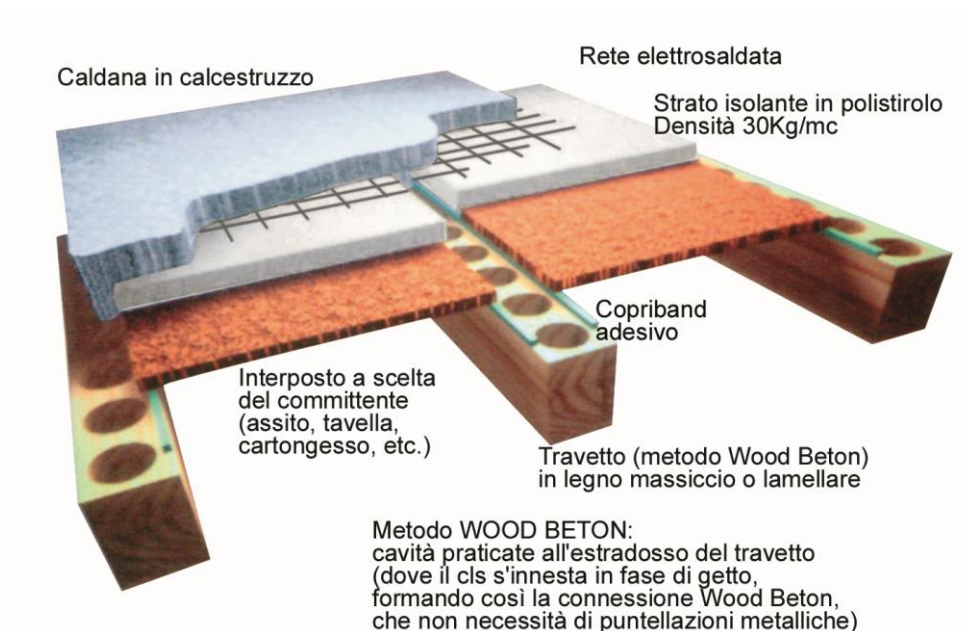

La particolarità del prodotto Prepanel® sta nella realizzazione di una struttura monolitica senza la necessità di usare connettori metallici, poiché è il calcestruzzo stesso che, durante il getto, si innesta in fori cilindrici scavati all'estradosso del travetto impedendo, di fatto, lo scorrimento tra il getto di calcestruzzo superiore e il travetto inferiore.

SOLAI e COPERTURE:

- Travetti in legno di dimensioni e di interasse variabile
- Assito di collegamento
- Strato di isolante in polistirene
- Getto di calcestruzzo armato con rete elettrosaldata (spessore 5 cm)

VANTAGGI:

- **Velocità** di esecuzione della posa (circa 400 mq/gg)
- Assenza di banchinaggi provvisori, in quanto il solaio è **autoportante**
- Maggiore **sicurezza** in cantiere
- Grandi **luci**
- **Isolamento termico** già realizzato nel pacchetto di copertura
- **Inerzia termica** maggiore di una struttura tradizionale, dovuta alla presenza del cls
- **Isolamento acustico** (cls)

WOODBETON S.p.A.

Via Roma, 1 - 25049 ISEO (BS)

Tel. +39 030.9869.211 - Fax +39 030.9869.222

C.F. e P.IVA 03250420175 - C.C.I.A.A. BS 348544 TRIB. BS 48618 - Capitale sociale € 3.000.000,00

info@woodbeton.it www.woodbeton.it